Gerüstarbeiten

Projekt	H15	Kirche Trebitz
Ausschreibung	1	Gerüstarbeiten
Abgabetermin Zuschlag bis		

Angebotssumme	ungeprüft, EUR	geprüft, EUR
Gesamtsumme, netto		
zzgl. 19% Mehrwertsteuer		
Gesamtsumme, brutto		
Der Bieter		
	Ort, Datum	rechtsverbindliche Unterschrift und Firmenstempel

Projekt H15 Kirche Trebitz

Ausschreibung 1 Gerüstarbeiten

Vortext

Nr./OZ Bezeichnung

Das Dach der Kirche in Trebitz soll eine neue Dacheindeckung erhalten Vertragsgrundlagen sind das LV, die Fachregeln des Deutschen Dachdeckerverbandes "Regeln für Deckungen mit

Ziegel" in der neuesten Auflage.

Sämtliche zur Verwendung kommenden Eisenteile müssen mindestens feuerverzinkt sein. Zur Verwendung kommende Holzteile müssten trocken (siehe DIN 4074, Ziffer 2. 11)

und nach DIN 68800 imprägniert sein.

Das Arbeits- und Schutzgerüst bis zur Traufe wird bausteits gestellt, ebenso wird genügend Lagerfläche zur Verfügung gestellt.

Für die Baustellenreinigung während der Bauzeit ist der AN zuständig. Sollte die Reinigung auch nach einmaliger Ermahnung nicht erfolgen, wird eine Firma unserer Wahl damit beauftragt und demjenigen AN in Rechnung gestellt.



Projekt H15 Kirche Trebitz
Ausschreibung 1 Gerüstarbeiten

Vortext

Nr./OZ Bezeichnung


Gerüststellung zum Austausch der Dachdeckung

Gerüststellung zum Austausch der Dachdeckung aus Betondachziegeln inkl. aller Entwässerungsrinnen aus Kunststoff.



Projekt	H15	Kirche Trebitz
Ausschreibung	1	Gerüstarbeiten
Titel	2	Gerüstarbeiten

Nr./OZ	Menge/Einheit	EP in EUR	GP in EUR
2	Gerüstarbeiten		
2.1	560,00 m2 Fassaden-Metallgerüst, als Standgerüst; Gebrauchsüberlassung bis 4 Woc Fassaden-Metallgerüst, als Standgerüst;		
	Gebrauchsüberlassung bis 4 Wochen (Grundeinsatzzeit) inkl. Montage, Demontage, Transport		
	Höhe oberste Belagfläche: im Giebel ca.12,50 m ü. Gelände: Besfestig (Untergrundschutz - gesondert) Gerüstgruppe : 3 (2,0 kN/m") Belagbreite : mind. 0,60 m/ 2 Bohlen Leiteraufgänge : ca. 4 Stück		
2.2	2.940,00 m2 Gebrauchsüberlassung der Vorposition über Grundeinsatzzeit von 4 Woche Gebrauchsüberlassung der Vorposition über Grundeinsatzzeit von 4 Wochen hinaus 735x4 Wochen = 2940 m2		
2.3	52,00 m2 Sonderbauten überrüstete Innengiebel. Zulage zu ges. Gerüstfläche für Dachneueindeckung an den Innengiebeln des Satteldaches bis an die Giebelflächen heran rüsten und den Unfallschutz herstellen. Belastung der Dachfläche nach Rücksprache mit der Statik möglich als Absteifung für die Ausleger. Ganze Fläche einbohlen und sichern Fläche halber Giebelfläche 26 qm, beide Hälften also 52 qm. Abgegolten sind hiermit alle Mehraufwendungen für diese Giebeleinrüstung.		

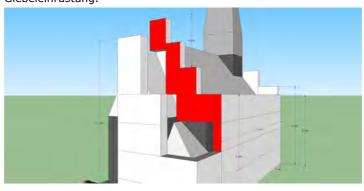

2.4 208,00 m2

Gebrauchsüberlassung für die Innengiebelflächen über die Grundstandtzeit hinaus

Gebrauchsüberlassung der Vorposition Innengiebelflächen über Grundeinsatzzeit von 4 Wochen hinaus

52 m2 x 4 Wochen = 208 m2

Projekt Ausschreibung Titel	H15 1 2	Kirche Trebitz Gerüstarbeiten Gerüstarbeiten		
Nr./OZ	Menge/	Einheit	EP in EUR	GP in EUR
2.7	Dachded besteher entspred Höhe Da inkl. Mor	ckerfanggerüst kerfanggerüst nd aus Dachfangnetzen rhend DIN 4420 chfang : 2,00 m ntage, Demontage, Transport sowie andzeit 4 Wochen		
2.8	Gebrauc Grundsta 85 m x 4	chsüberlassung der Vorposition über die hsüberlassung der Vorposition über die andzeit von 4 Wochen hinaus 4 Wo = 340 m		
	Summe Gerüsta			

H15

Kirche Trebitz

Projekt

Ausschreibung	1 Gerüstarbeiten	
	Zusammenfassung	
Nr./OZ	Bezeichnung	Summe
2	Gerüstarbeiten	
Gesamtsumme, ne	etto	
zzgl. 19 % Mehrwe	ertsteuer	
Gesamtsumme, br	utto	